
Ersatzteilliste
Spare parts list

Dia-Kippteile Typ 16, hintere Dia-Tipping parts type 16, rear	0315 1018 101/105/117 0000 1007 148/149/177
	Ausgabe: / Edition: 11.95

Bei Ersatzteilbestellung bitte Fahrzeugtyp, Baujahr und Bolzenabstand angeben !
When ordering spare parts please state type of vehicle, year of construction and distance between pivots !

Dia-Kippausleger, hinterer
Dia-Tipper cross member, rear
0315 1018 101 / 105 / 117

Kippträger, hinterer
Cross-member of subframe, rear
0000 1007 148 / 149 / 177

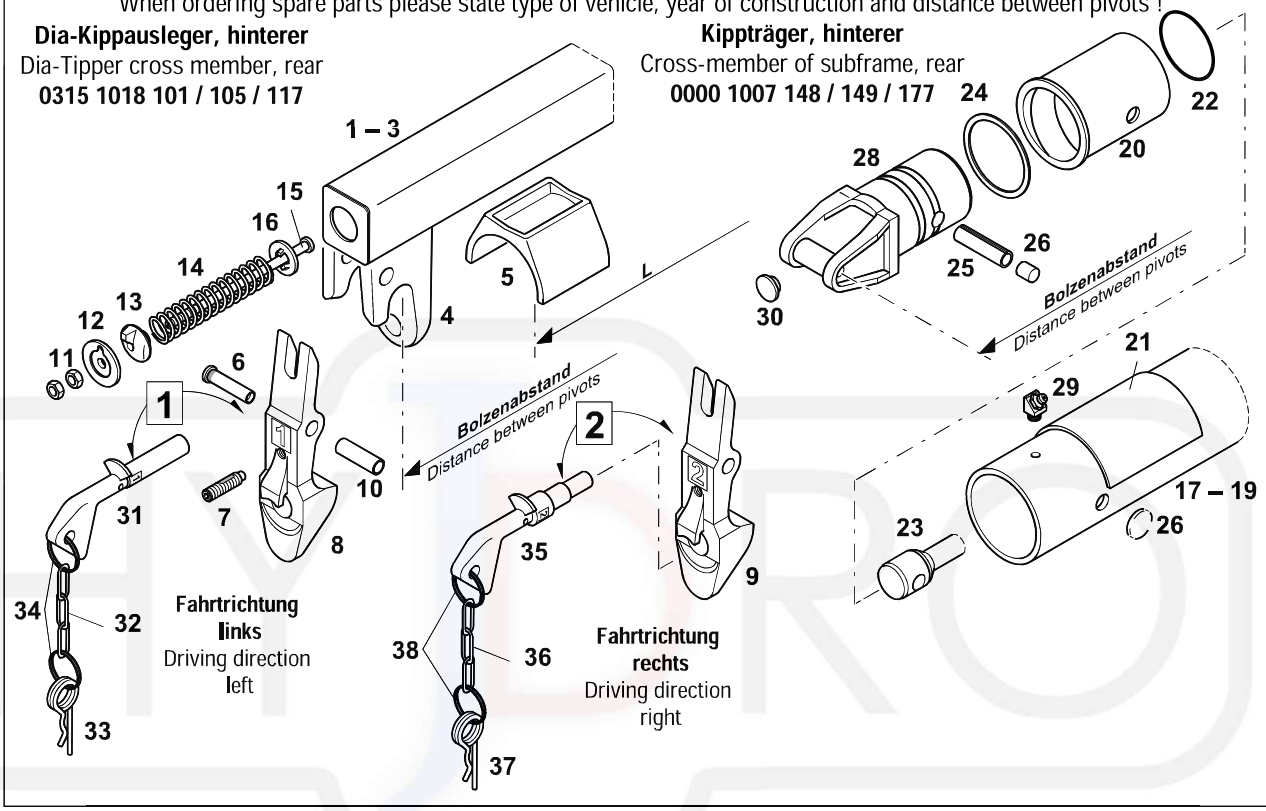

Pos. It.	Ersatzteil-Nr. Part Number	Gegenstand	Description	St. Qty.
	0315 1018 101	**Dia-Kippausleger, hinterer, vollst.**	**Dia-Tipper cross member, rear, cpl.**	1
		Bolzenabstand 1900 mm; L=1300 mm 100x90x5	Distance between pivots 1900 mm; L=1300 mm 100x90x5	
1	0315 1018 102	. Dia-Kippausleger, hinterer	. Dia-Tipper cross member, rear	1
	0315 1018 105	**Dia-Kippausleger, hinterer, vollst.**	**Dia-Tipper cross member, rear, cpl.**	1
		Bolzenabstand 2050 mm; L=1300 mm 100x90x5	Distance between pivots 2050 mm; L=1300 mm 100x90x5	
2	0315 1018 106	. Dia-Kippausleger, hinterer	. Dia-Tipper cross member, rear	1
	0315 1018 117	**Dia-Kippausleger, hinterer, vollst.**	**Dia-Tipper cross member, rear, cpl.**	1
		Bolzenabstand 2050 mm; L=1500 mm 100x90x5	Distance between pivots 2050 mm; L=1500 mm 100x90x5	
3	0315 1018 118	. Dia-Kippausleger, hinterer	. Dia-Tipper cross member, rear	1
4	0000 1220 030	. . Dia-1-Auslegerlager (gelb)	. . Dia-1-Support for tipping fork (yellow)	1
	0000 1220 032	. . Dia-2-Auslegerlager (rot)	. . Dia-2-Support for tipping fork (red)	1
5	390 054	. . Stützlager	. . Guide piece	2
6	0000 9240 647	. Bolzen	. Pin	2
7	0000 9223 019	. Gewindestift M 10x40	. Set screw	2
8	0000 1085 073	. Dia-1-Spannklaue, vollst.	. Dia-1-Clamping jaw, cpl.	1
9	0000 1085 074	. Dia-2-Spannklaue, vollst.	. Dia-2-Clamping jaw, cpl.	1
10	569 999	. . DU-Buchse	. . DU-bush	1

0425 02-613-1195 H

Pos. It.	Ersatzteil-Nr. Part Number	Gegenstand		Description		St. Qty.
	0000 1090 008	. Schraubenfeder, vollst.		. Helical spring, cpl.		2
11	500 635	. . Sechskantmutter	M 12x1,5	. . Hexagon nut		4
12	0000 9619 006	. . Klemmteller		. . Retainer plate		2
13	0000 9616 007	. . Federteller		. . Spring retainer		2
14	0000 9301 116	. . Schraubenfeder		. . Helical spring		2
15	0000 9245 038	. . Gewindebolzen		. . Stud		2
16	0000 9619 008	. . Federteller		. . Spring retainer		2
	0000 1007 148	Kippträger, hinterer, vollst. Bolzenabstand 1900 mm; L=1300 mm	Ø 121x8,8	Cross-member of subframe, cpl. Distance between pivots 1900 mm; L=1300 mm	dia.121x8,8	1
17	0000 1009 110	. Rohrträger		. Supporting tube		1
	0000 1007 149	Kippträger, hinterer, vollst. Bolzenabstand 1900 mm; L=1300 mm	Ø 121x8,8	Cross-member of subframe, cpl. Distance between pivots 1900 mm; L=1300 mm	dia.121x8,8	1
18	0000 1009 111	. Rohrträger		. Supporting tube		1
	0000 1007 149	Kippträger, hinterer, vollst. Bolzenabstand 2050 mm; L=1500 mm	Ø 121x8,8	Cross-member of subframe, cpl. Distance between pivots 2050 mm; L=1500 mm	dia.121x8,8	1
19	0000 1009 111	. Rohrträger		. Supporting tube		1
20	0000 1118 018	. . Buchse		. . Buchse		2
21	0000 1119 031	. . Auflage		. . Support		2
22	610 155	. . O-Ring	92,0x5,0	. . O-ring		2
23	0000 1116 089	. Verbindungsstange (für Bolzenabstand 1900 mm)		. Connecting rod Distance between pivots 1900 mm		1
	0000 1116 105	. Verbindungsstange (für Bolzenabstand 2050 mm)		. Connecting rod Distance between pivots 2050 mm		1
24	0000 1152 008	. Beilage		. Shim		*
25	524 255	. Spannstift	20x75	. Dowel pin		2
26	573 526	. Verschlußstopfen	A 12,5	. Plug		4
27	0000 1313 005	. Abdeckblech	**	. Cover plate	**	2
28	0000 1115 039	. Kippgabel		. Tipping fork		2
29	569 034	. Kegelschmiernippel	H2 SFG 8x1	. Tapered grease nipple		2
30	573 521	. Verschlußstopfen	F 17	. Plug		2
		Pos. 31-38 sind bei der Ersatzteilbestellung gesondert anzugeben !		Items 31-38 are to be specified separately in case of spare parts orders !		
	0000 1030 190	Dia-1-Steckstift Typ 16, vollst.		Dia-1-pin type 16, cpl.		1
31	0000 1230 037	. Dia-1-Steckstift Typ 16		. Dia-1-pin type 16		1
32	576 932	. Kette	(3 Glieder) G 3x26	. Chain	(3 links)	1
33	525 314	. Federstecker 5		. Locking pin 5		1
34	576 825	. Schlüsselring	Ø 30	. Key ring	dia 30	2
	0000 1030 191	Dia-2-Steckstift Typ 16, vollst.		Dia-2-pin type 16, cpl.		1
35	0000 1230 036	. Dia-2-Steckstift Typ 16		. Dia-2-pin type 16		1
36	576 932	. Kette	(3 Glieder) G 3x26	. Chain	(3 links)	1
37	525 314	. Federstecker 5		. Locking pin 5		1
38	576 825	. Schlüsselring	Ø 30	. Key ring	dia 30	2
		* nach Bedarf ** bei Montage angeschweißt		* as required ** welded during mounting		