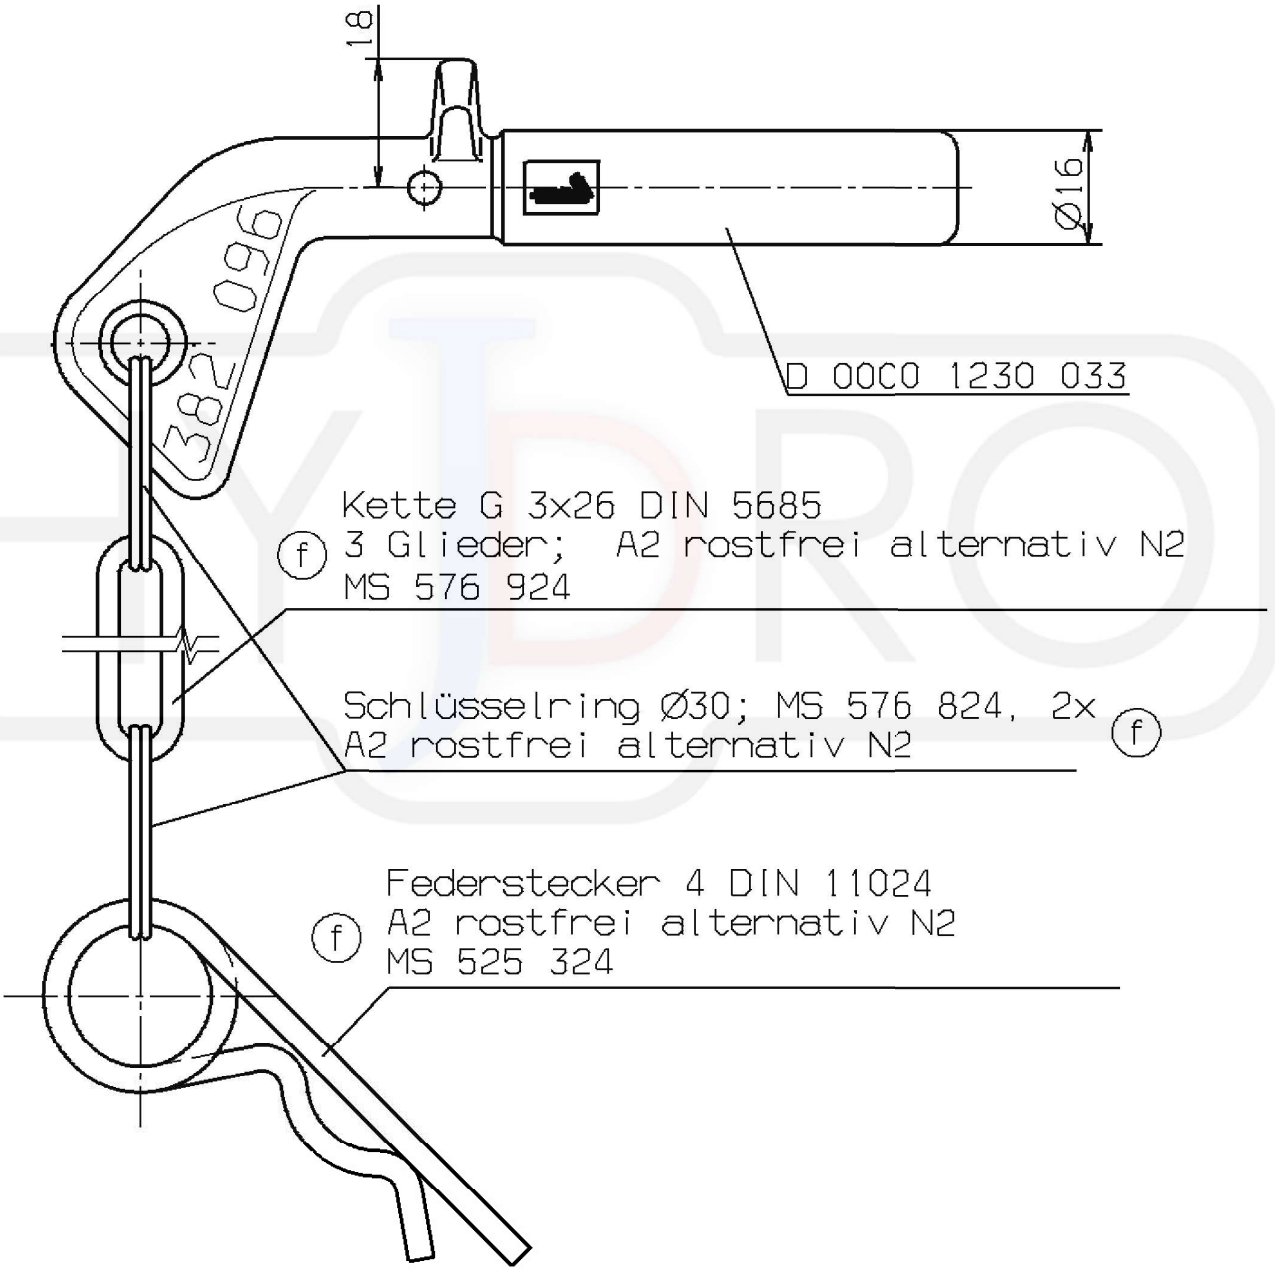


		Werkstoff	Änderungs-Index: f	3x	Beschreibung
			Nummer: 9040479		Umstellung Oberflächenschutz auf "Cr(VI)-frei" !
			Datum: 02.09.11		Schlüsselring war MS 576 825; Kette war MS 576 932;
			Name: POS		Federstecker war MS 525 313;

T K H	Datum	Name
Gezeichnet	31.01.92	SEG
Geprüft		
Zeichnung erstellt mit CATIA		

Allgemeintoleranzen nach 0000 0391 501

Oberflächen nach E 0000 0391 500

$\sqrt{}=\sqrt{}$	$\sqrt{^{N}}=\sqrt{R_z 6.3}$
$\sqrt{^{V}}=\sqrt{R_z 63}$	$\sqrt{^{Y}}=\sqrt{R_z 4}$
$\sqrt{^{W}}=\sqrt{R_z 16}$	$\sqrt{^{Z}}=\sqrt{R_z 1.6}$

Paßmaß | Abmaß

F.X. MEILLER
Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG - 80997 München

Maßstab
1:1

Dia-1-Steckstift vollst
Typ 3

Zeichnung-Nr.
E 0000 1030 186

Ersatz für Zchng. gl. Nr.

Ersetzt durch

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!