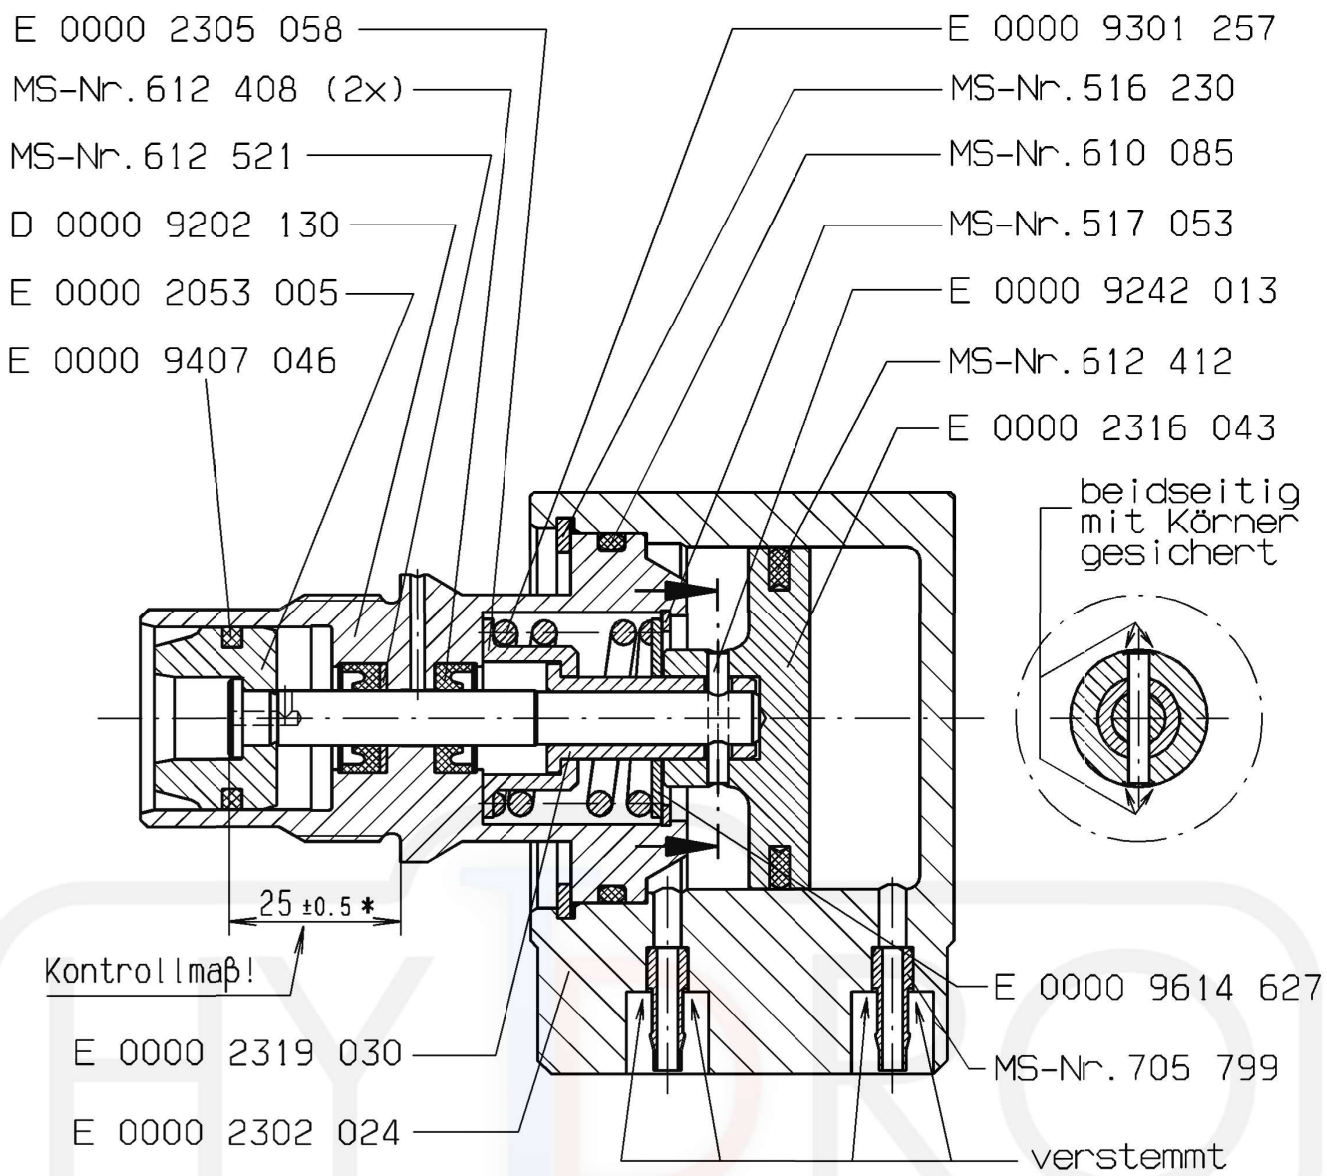


Mit Fett montiert z.B. "Autol 200"

("Thermalene" von Knorr)
("Beacon 2" von Esso)
("Alvania 3" von Shell)
("Evergrease KSW" von BP)
("Renolit HLT 2" von Fuchs)

		Werkstoff	Änderungs-Index:		Beschreibung		
			Nummer:				
			Datum:				
			Name:				
		A-TS	Datum	Name	Allgemeintoleranzen nach 0000 0391 501	Oberflächen nach E 0000 0391 500	F.X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG - 80997 München
		Gezeichnet	31.01.06	RAM			
		Geprüft	01.02.06	EIH			
Passung	Abmaß	Zeichnung erstellt mit CATIA					

Maßstab 1:1

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Pneum. Kippventilbetätigung

Zeichnung-Nr. E 0000 2052 079

Ersatz für

Ersetzt durch