Ersatzteilliste
Spare parts list


Kippteile Typ 25, hintere (schwere Ausführung)
Tipping parts type 25, rear (heavy version)

0315 1018 053/065
0000 1007 169/173


Ausgabe: 01.95
Edition:

Bei Ersatzteilbestellung bitte Fahrzeugtyp, Baujahr und Bolzenabstand angeben !
When ordering spare parts please state type of vehicle, year of construction and distance between pivots !

Kippausleger, hinterer
Tipper cross member, rear
0315 1018 053/065

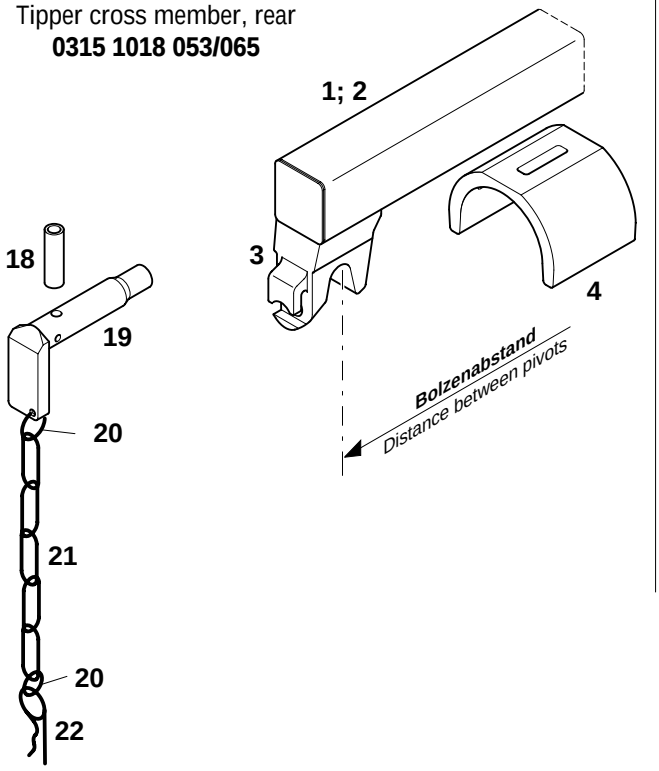

Kippträger, hinterer
Cross-member of subframe, rear
0000 1007 169 / 173

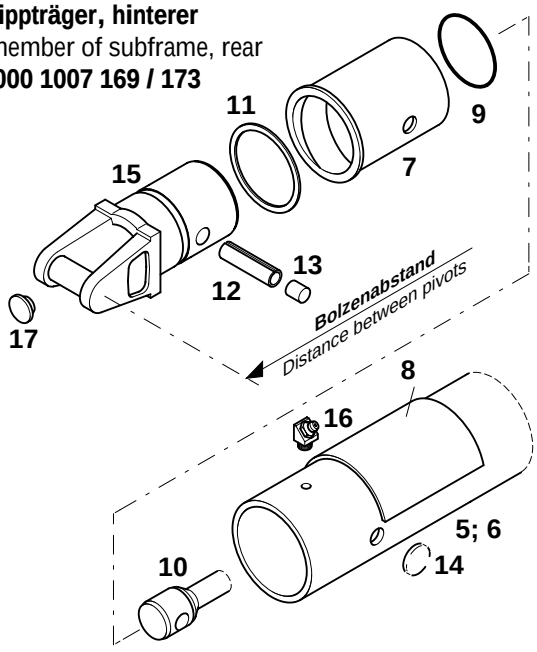

Pos. It.	Ersatzteil-Nr. Part Number	Gegenstand		Description		St. Qty.
1	0315 1018 053	Kippausleger, hinterer, vollst.		Tipper cross member, rear, cpl.		1
		Bolzenabstand 1900 mm	100x100x6	Distance between pivots 1900 mm	100x100x6	
2	0315 1018 065	Kippausleger, hinterer, vollst.		Tipper cross member, rear, cpl.		1
		Bolzenabstand 2050 mm	100x100x6	Distance between pivots 2050 mm	100x100x6	
3	0000 1220 021	. Auslegerlager		. Support for tipping fork		2
4	390 093	. Stützlager		. Guide piece		2
	0000 1007 169	Kippträger, hinterer, vollst.		Cross-member of subframe, cpl.		1
		Bolzenabstand 1900 mm	Ø 139,7x12,5	Distance between pivots 1900 mm	dia. 139.7x2.5	
5	0000 1009 175	. Rohrträger		. Supporting tube		1
	0000 1007 173	Kippträger, hinterer, vollst.		Cross-member of subframe, cpl.		1
		Bolzenabstand 2050 mm	Ø 139,7x12,5	Distance between pivots 2050 mm	dia. 139.7x2.5	
6	0000 1009 181	. Rohrträger		. Supporting tube		1
7	0000 1118 023	. . Buchse		. . Buchse		2
8	0000 1119 105	. . Auflage		. . Support		2
9	610 345	. . O-Ring	102,0x5,0	. . O-ring		2
10	0000 1116 098	. Verbindungsstange		. Connecting rod		1
		Bolzenabstand 1900 mm	Ø 139,7x12,5	Distance between pivots 1900 mm	dia. 139.7x2.5	
	0000 1116 104	. Verbindungsstange		. Connecting rod		1
		Bolzenabstand 2050 mm	Ø 139,7x12,5	Distance between pivots 2050 mm	dia. 139.7x2.5	

0314 02-613-0195 H

Pos. It.	Ersatzteil-Nr. Part Number	Gegenstand		Description		St. Qty.
11	0000 1152 005	. Beilage		. Shim		*
12	524 348	. Spannstift	25x95	. Dowel pin		2
13	573 526	. Verschlußstopfen	A 12,5	. Plug		4
14	0000 1313 215	. Abdeckblech	**	. Cover plate	**	2
15	0000 1115 047	. Kippgabel		. Tipping fork		2
16	569 034	. Kegelschmiernippel	H2 SFG 8x1	. Tapered grease nipple		2
17	573 521	. Verschlußstopfen	F 17	. Plug		2
		Pos. 18-22 sind bei der Ersatzteilbestellung gesondert anzugeben !		Items 18-22 are to be specified separately in case of spare parts orders !		
	0000 1030 166	Steckstift, vollst.		Pin, cpl.		1
18	523 889	. Spannstift	10x50	. Dowel pin		1
19	0000 1030 165	. Steckstift		. Pin		1
20	572 826	. . Ring	B 25x3,4	. . Ring		2
21	576 932	. . Kette	G 3x26	. . Chain		1
22	525 315	. . Federstecker		. . Locking pin		1
		* nach Bedarf ** bei Montage angeschweißt		* as required ** welded during mounting		