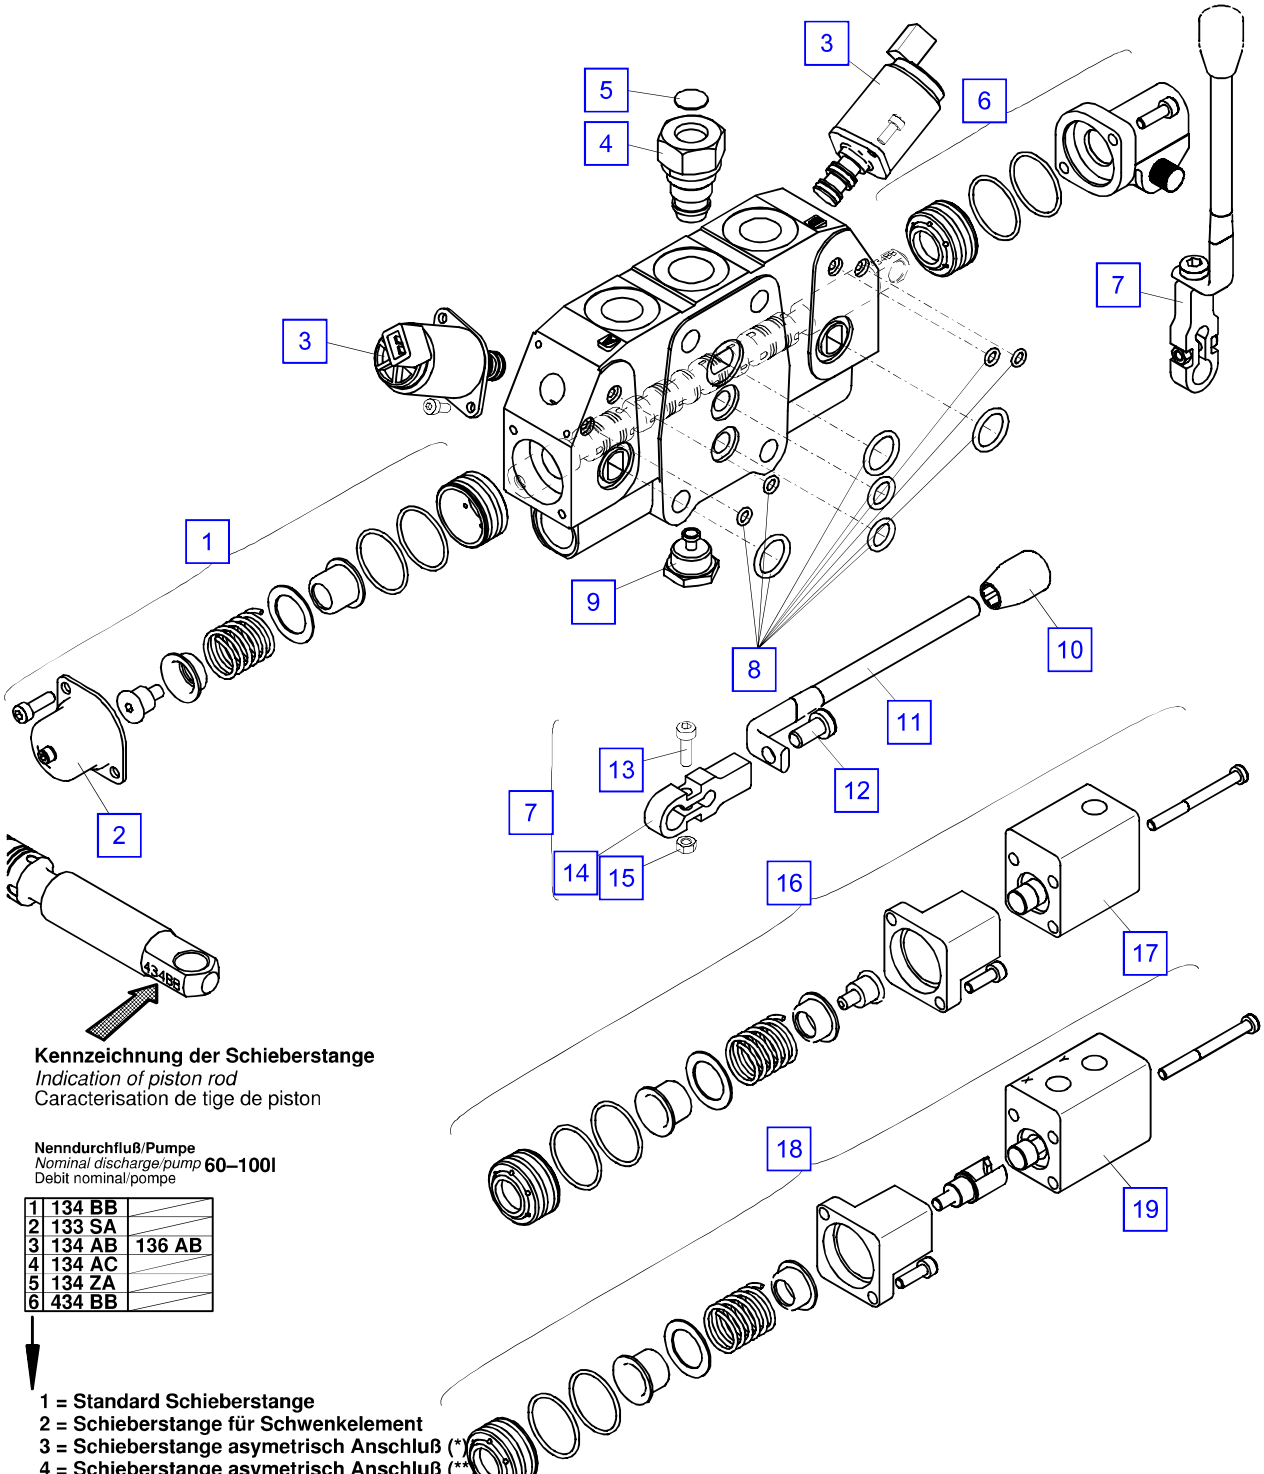


Kennzeichnung der Schieberstange
Indication of piston rod
Caracterisation de tige de piston

Nenndurchfluß/Pumpe
Nominal discharge/pump **60–100l**
Debit nominal/pompe

1	134 BB	
2	133 SA	
3	134 AB	136 AB
4	134 AC	
5	134 ZA	
6	434 BB	

1 = Standard Schieberstange
2 = Schieberstange für Schwenkelement
3 = Schieberstange asymetrisch Anschluß (*)
4 = Schieberstange asymetrisch Anschluß (**)
5 = Schieberstange mit beidseitiger Leckagenut
6 = Schieberstange mit offener Nullstellung

1 = Standard piston rod
2 = Piston rod for slewing system
3 = Piston rod assymetric terminal (*)
4 = Piston rod assymetric terminal (**)
5 = Piston rod with drain groove both sided
6 = Piston rod with open O-position

1 = Tige de piston standard
2 = Tige de piston pour element de rotation
3 = Tige de piston asymetriques borne (*)
4 = Tige de piston asymetriques borne (**)
5 = Tige de piston avec mise a vide deux cotes
6 = Tige de piston avec position ouvert

